Einbauanleitung

Audi A4 Limousine 2016
Audi A4 Avant 2016►
Audi A5 Coupe 2017►
Audi A5 Cabrio 2017►
Audi A5 Sportback 2017►

Nachrüsten GRA
für Lieferumfang 8W5.054.690 bzw. 8W5.054.690 A, 8W9.054.690 bzw. 8W9.054.690 A
Audi Original Zubehör

Ausgabe 09.2015

Inhaltsverzeichnis

1	**Allgemeine Hinweise**	**1**
2	**Teileübersicht**	**2**
3	**GRA einbauen**	**3**
3.1	Vorbereitende Arbeiten	3
3.2	Fahrzeug-Codierung anpassen und Funktionsprüfung durchführen	3
3.3	Fahrzeugdatenträger anpassen	4

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.

Copyright © 2015 Audi AG, Ingolstadt

Printed in Germany

1 Allgemeine Hinweise

Bitte lesen und beachten Sie diese ACHTUNG-, Vorsicht- und Hinweisbeschreibungen, bevor Sie Wartungs- oder Reparaturarbeiten durchführen.

ACHTUNG!

Texte mit diesem Symbol enthalten Informationen zu Ihrer Sicherheit und weisen Sie auf mögliche Unfall- und Verletzungsgefahren hin.

Vorsicht!

Texte mit diesem Symbol machen Sie auf mögliche Schäden an Ihrem Fahrzeug aufmerksam.

Hinweis

Texte mit diesem Symbol enthalten zusätzliche Informationen.

Zur Montage werden spezielle Werkzeuge benötigt. Unsachgemäßer Einbau kann zu Schäden am Fahrzeug oder Anbauteilen führen.

Die Audi AG übernimmt keine Verantwortung bei Nichtbeachtung dieser Montageanleitung.

2 Teileübersicht

Lieferumfang:

Nachrüstsatz GRA Basic 8W5.054.690 A4 Limousine und A5 Coupe, Sportback und Cabrio

Stück	Teilenummer	Beschreibung
1	4M0.907.129.HA ff	Lenkstockschalter
1	8W0.054 800.ff	Freischaltdokument
1	WSK.014.720.HJ ff	Montageanleitung

Nachrüstsatz GRA mit Lenkradheizung 8W5.054.690 A A4 Limousine und A5 Coupe, Sportback und Cabrio

Stück	Teilenummer	Beschreibung
1	4M0.907.129.HR ff	Lenkstockschalter
1	8W0.054 800.ff	Freischaltdokument
1	WSK.014.720.HJ ff	Montageanleitung

Nachrüstsatz GRA Basic 8W9.054.690 A4 Avant

Stück	Teilenummer	Beschreibung
1	4M0.907.129.HD ff	Lenkstockschalter
1	8W0.054 800.ff	Freischaltdokument
1	WSK.014.720.HJ ff	Montageanleitung

Nachrüstsatz GRA mit Lenkradheizung 8W9.054.690 A A4 Avant

Stück	Teilenummer	Beschreibung
1	4M0.907.129.HN ff	Lenkstockschalter
1	8W0.054 800.ff	Freischaltdokument
1	WSK.014.720.HJ ff	Montageanleitung

3 GRA einbauen

3.1 Vorbereitende Arbeiten

– Batterie abklemmen ⇒Rep.-Gr. 27.

– Schaltermodul Lenksäule (Lenkstockschalter) aus- und einbauen, gegen Schaltermodul Lenksäule mit GRA ersetzen ⇒Rep.-Gr. 94.

3.2 Fahrzeug-Codierung anpassen und Funktionsprüfung durchführen

Benötigte Spezialwerkzeuge, Prüf- und Messgeräte sowie Hilfsmittel

◆ Fahrzeugdiagnose- und Service-Informationssystem -VAS 5052A-

◆ Alternativ Laptop, Fahrzeugdiagnose (Funkkopf) -VAS 6150 A-

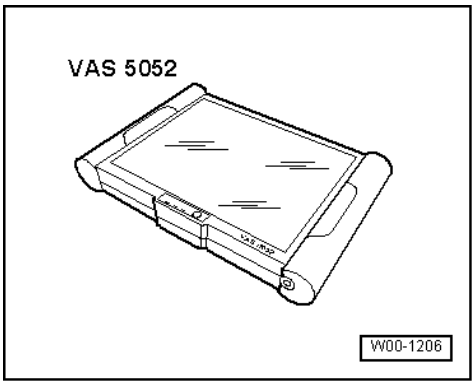

◆ Diagnoseleitung, 2 m -VAS 5052/3 A-

◆ Diagnose-Funkkopf -VAS 5054A-

◆ Diagnose-Interface -VAS 5055-

◆ USB-Bluetooth-Adapter -VAS 5054/2-

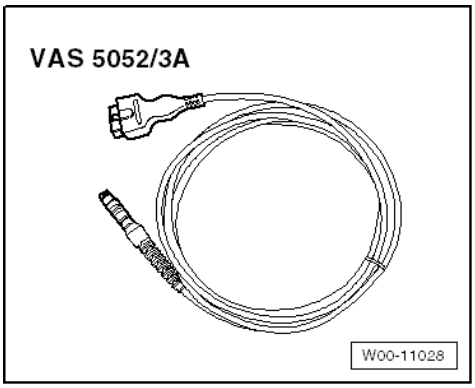

– Fahrzeug mit Fahrzeugdiagnosesystem, Mess- und Informationssystem -VAS 5052A- codieren.

◆ Nachrüstung über den Menüpunkt >Audi Flashen< durchführen.

– Innerhalb des Menüpunkts >Audi Flashen< Menüpunkt >SVM Freischaltung< auswählen.

– Im Ablauf des Menüs sind die Daten aus dem Aktivierungsdokument einzugeben (in der Dokumentation des Aktivierungsdokumentes ist der Ablauf beschrieben).

– Abschließenden >Soll-/ Ist-Vergleich< mit >JA< bestätigen.

– Prüfen Sie die Funktion der GRA

Hinweis

Nach erfolgreichem Abschluss der Aktion ist das Fahrzeug mit der aktuellen Ausrüstung/Ausstattung in den Datenbanken bei Audi hinterlegt.

◆ Fehlerspeicher löschen

◆ Fehlerspeicher erneut abfragen

◆ Prüfen Sie die Funktionen der GRA.

3.3 Fahrzeugdatenträger anpassen

– PR-Nummern auf dem Fahrzeug-Datenträger handschriftlich folgendermaßen abändern:

– Falls vorhanden „8T0“ handschriftlich streichen.

– PR-Nummer „8T6“ handschriftlich im Bereich -7- eintragen.

Hinweis
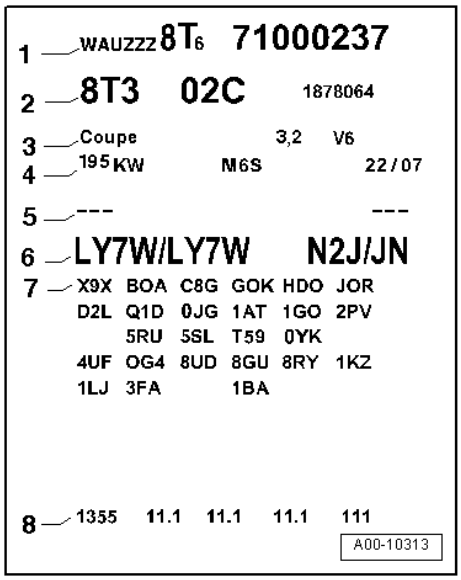
Den Fahrzeugdatenträger finden Sie im Serviceplan für den Kunden und am Fahrzeug in der Reserveradmulde bzw. auf dem Gepäckraumboden.